

D-link DSL-2640T




การติดตั้งใช้งาน


1. เข้าไป 192.168.1.1 โดยใช้ Username/Password เป็น admin/tot




2. เมื่อผ่านหน้าแรกเข้ามาแล้ว ก็ให้เริ่มที่ Run Wizard ได้เลย

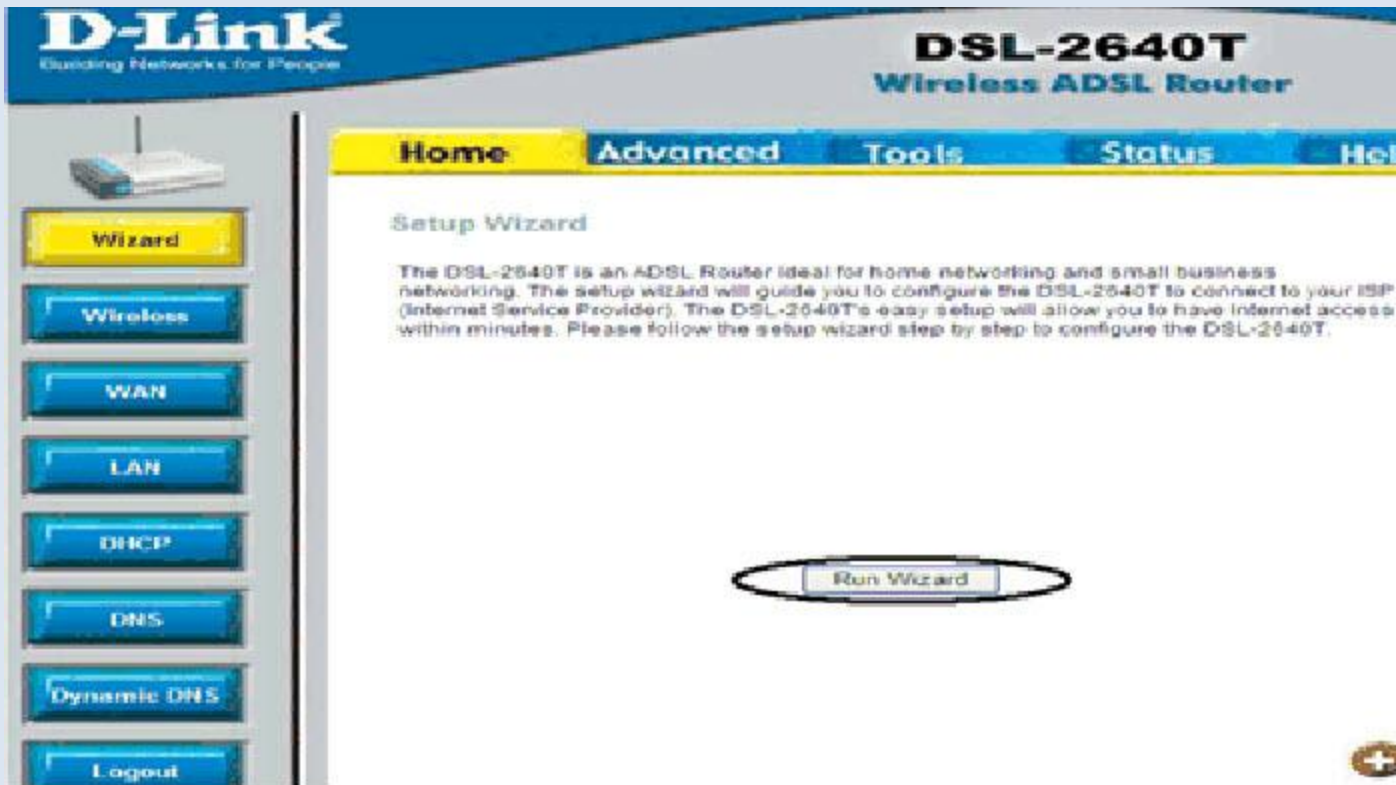


3. จะแบ่ง Step การ set ออกเป็น 4 แบบ คือ ตั้งเวลา, Setup, Set Wireless และ Restart

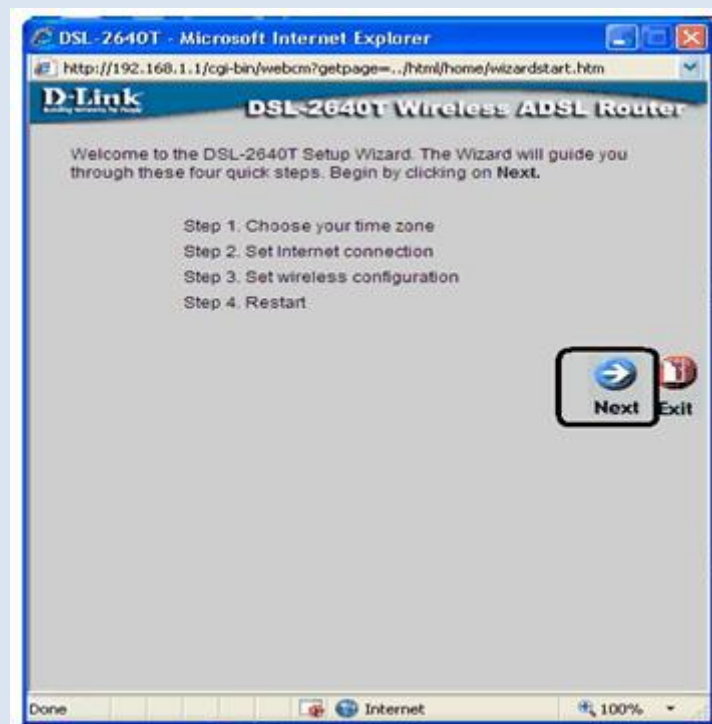

4. มาที่ Step ที่ 1 การตั้งเวลา ก็จะเป็น Bangkok, Jakarta, Hanoi กด next

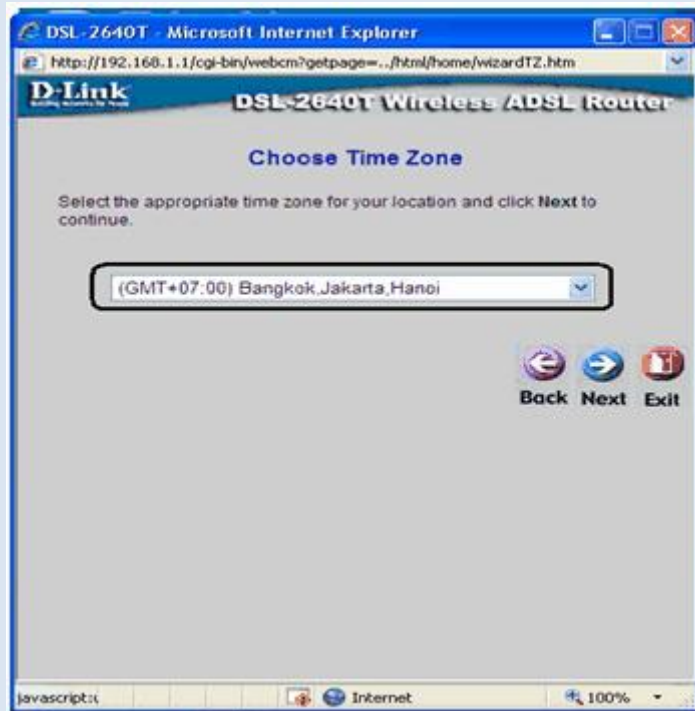


5. แล้วให้เลือกเป็น PPPoE/PPPoA กด next

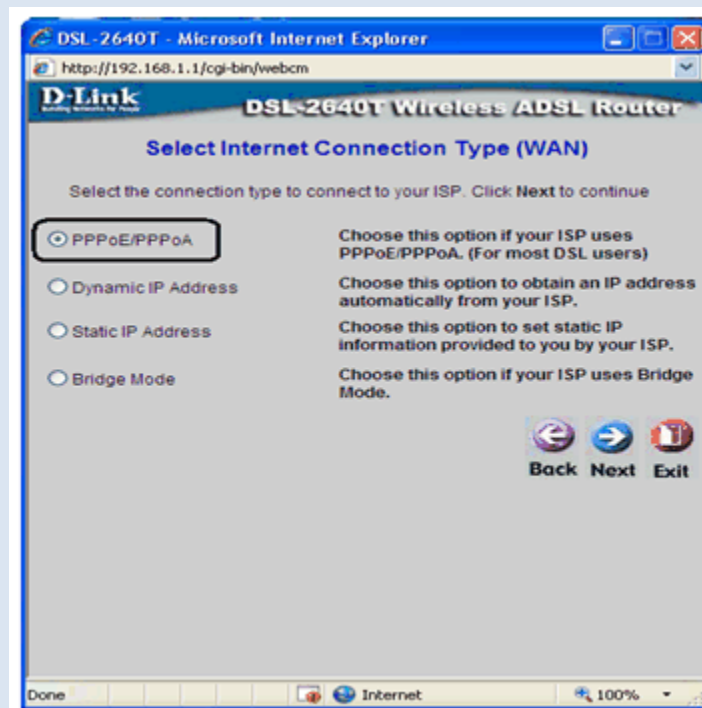


6. Page ต่อมาต้องใส่ Username/Password ของ ISP ที่เราใช้งาน VPI = 1, VCI = 32 กด next



7. Page ต่อมาจะพบหน้า Set Wireless โดยที่ชื่อสัญญาณหรือ SSID จะเป็น Dlink_wireless ด้านล่างเป็นส่วนให้ Set Security

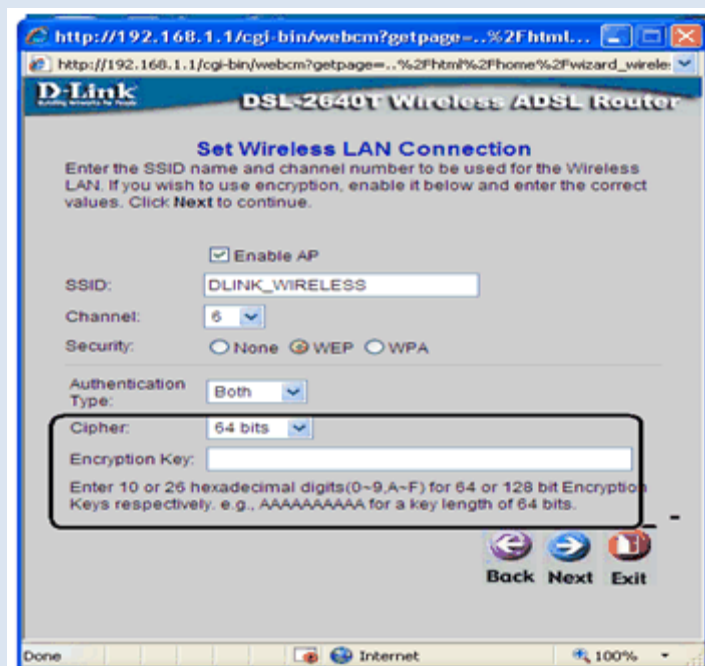

8. Page สุดท้ายก็ Restart เป็นอันเสร็จ

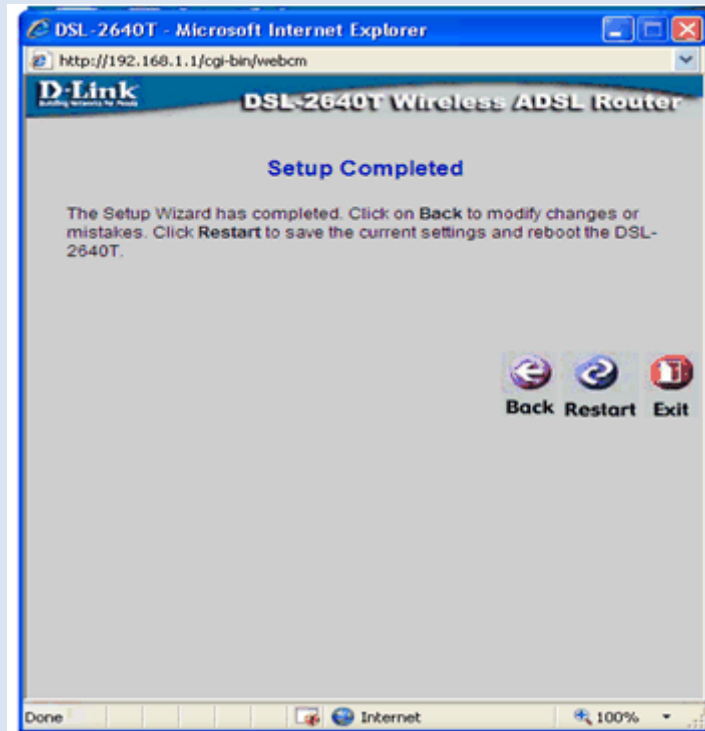

การตรวจสอบการเชื่อมต่อกับคุณภาพสัญญาณ

Home Advanced Tools **Status** Help

Device Information
Firmware Version : V3.02B01T01.EU.A.20070525

LAN

MAC Address	00:0D:88:CB:AA:B4
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
DHCP Server	Enabled
NAT	Enabled

WAN

Virtual Circuit	Pvc0	
Status	Connected	Disconnect
Connection Type	PPPoE	
IP Address	58.10.12.197	
Subnet Mask	255.255.255.255	
Gateway	58.10.12.1	
DNS Server	203.144.207.49	

Default Gateway

Default Gateway	58.10.12.1
-----------------	------------

ADSL Status

ADSL status shows the ADSL physical layer status.

ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.EU-A.20070525
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz

Item	Downstream	Upstream	Unit
SNR Margin	25	38	dB
Line Attenuation	18	7	dB
Data Rate	6140	509	kbps

