




1.เปิด Web browser ขึ้นมาที่ช่อง URL พิมพ์ 192.168.1.1 จะมีกล่องให้ใส่ Username ,password ให้ใส่ admin ทั้งสองช่องแล้วกด login

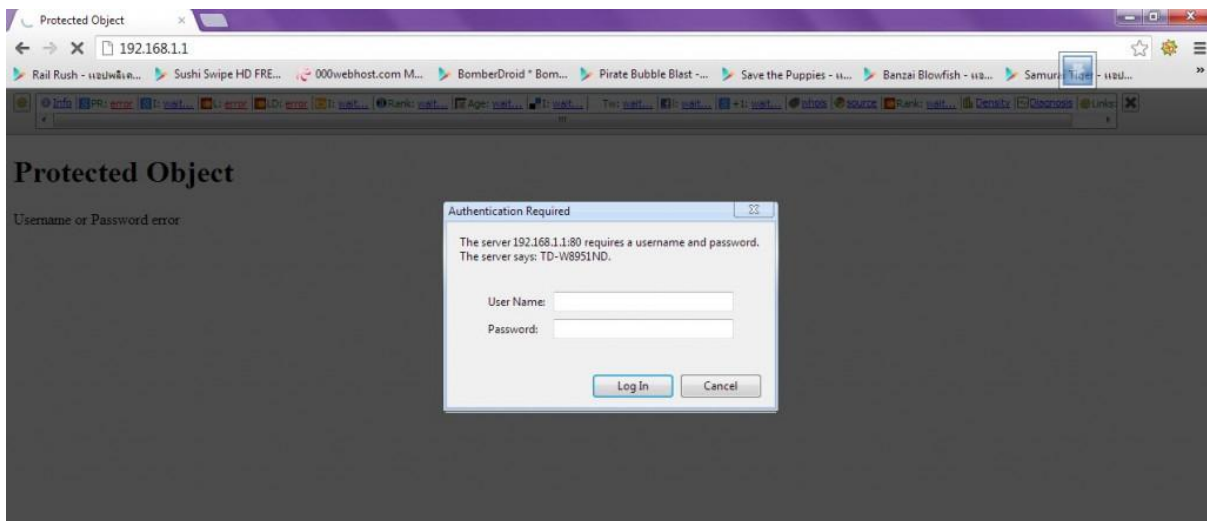


2. คลิก quick start และเลือก run wizard

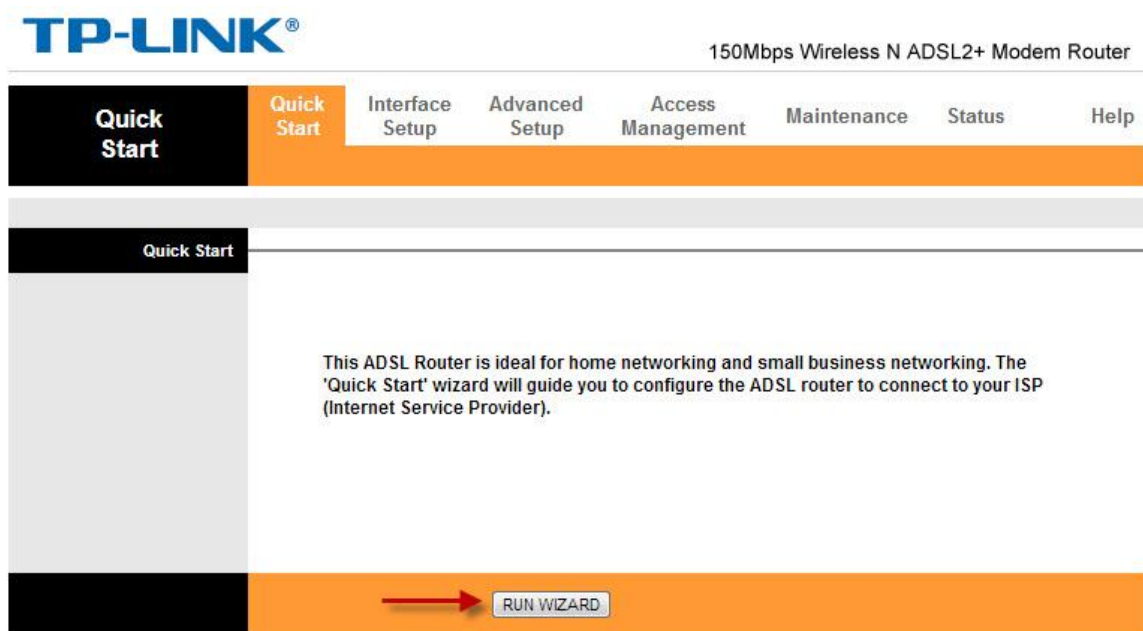


3. เลือก next

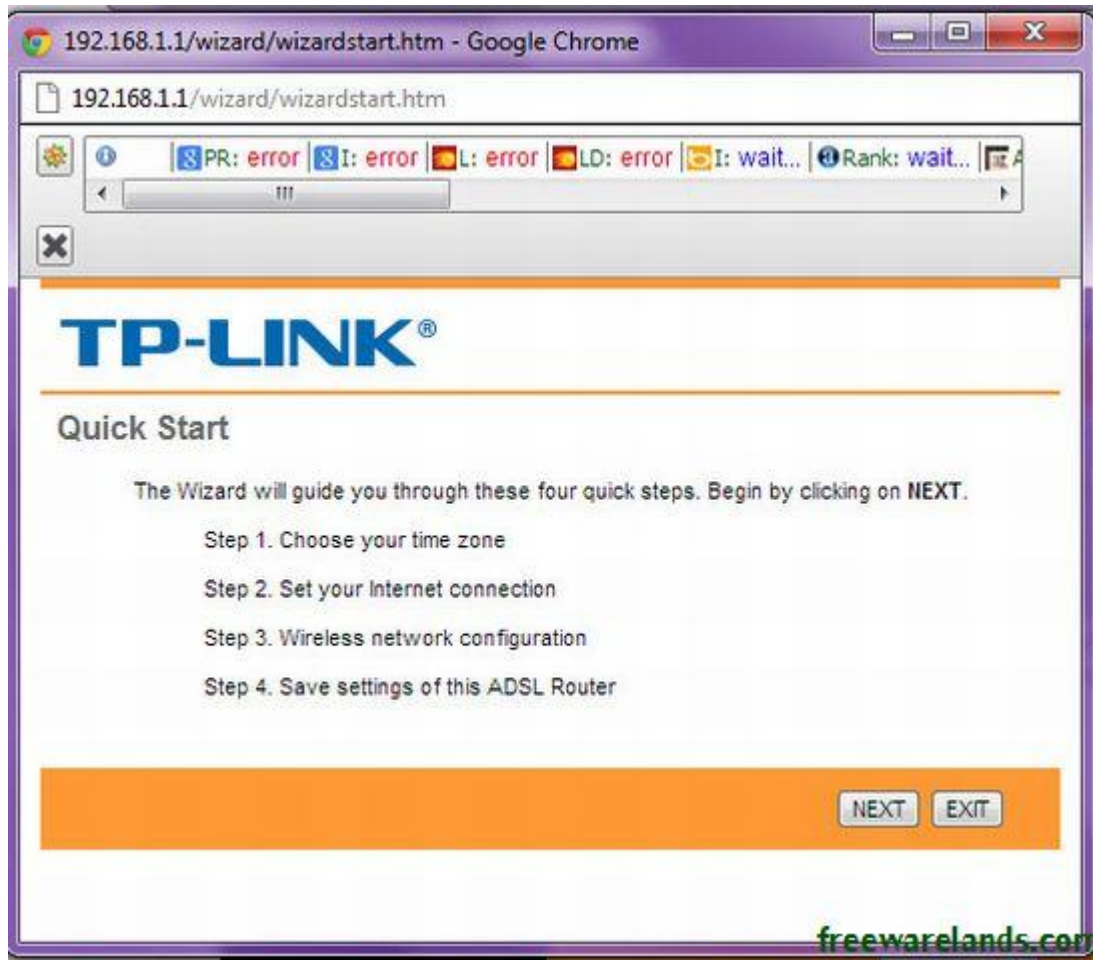

4. เลือก time zone เป็น gmt + 07:00 bangkok

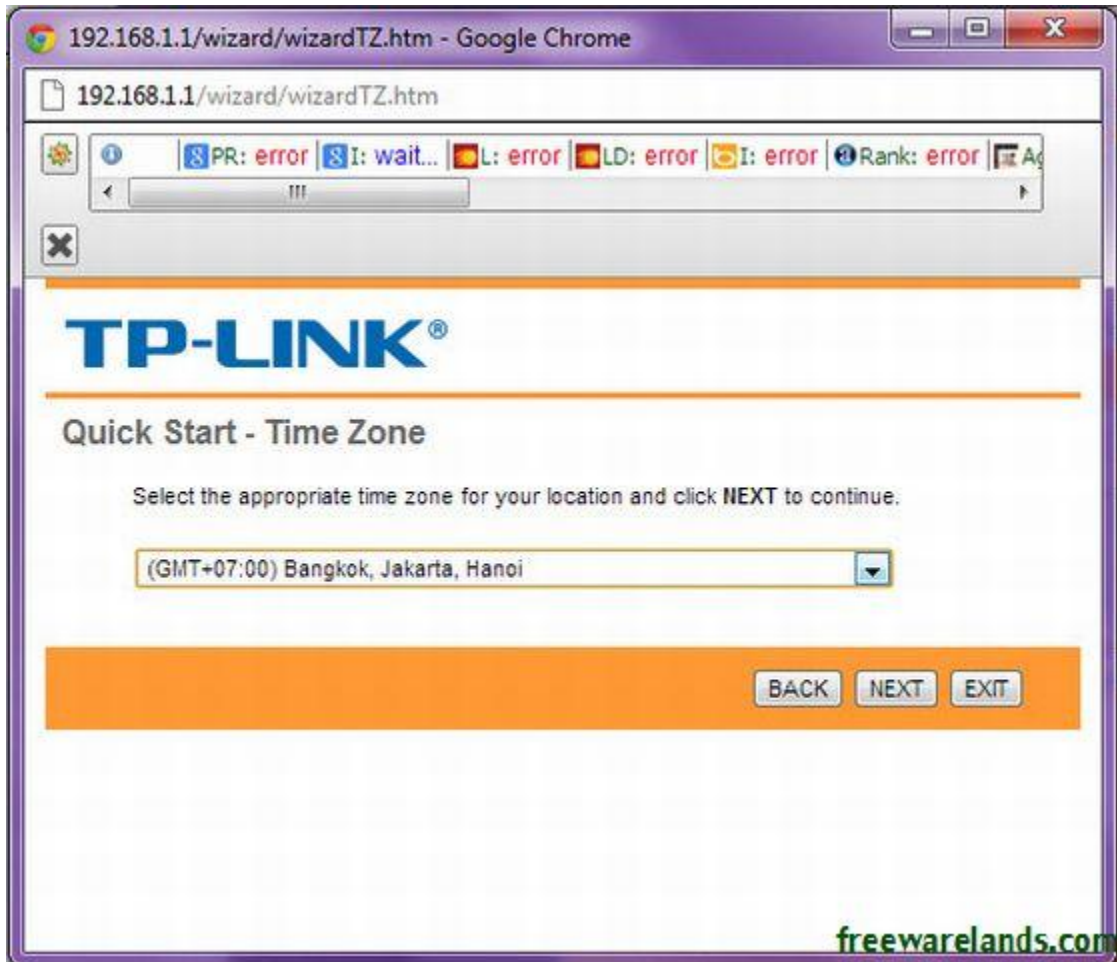

## 5. เลือก PPPoE/PPPoA

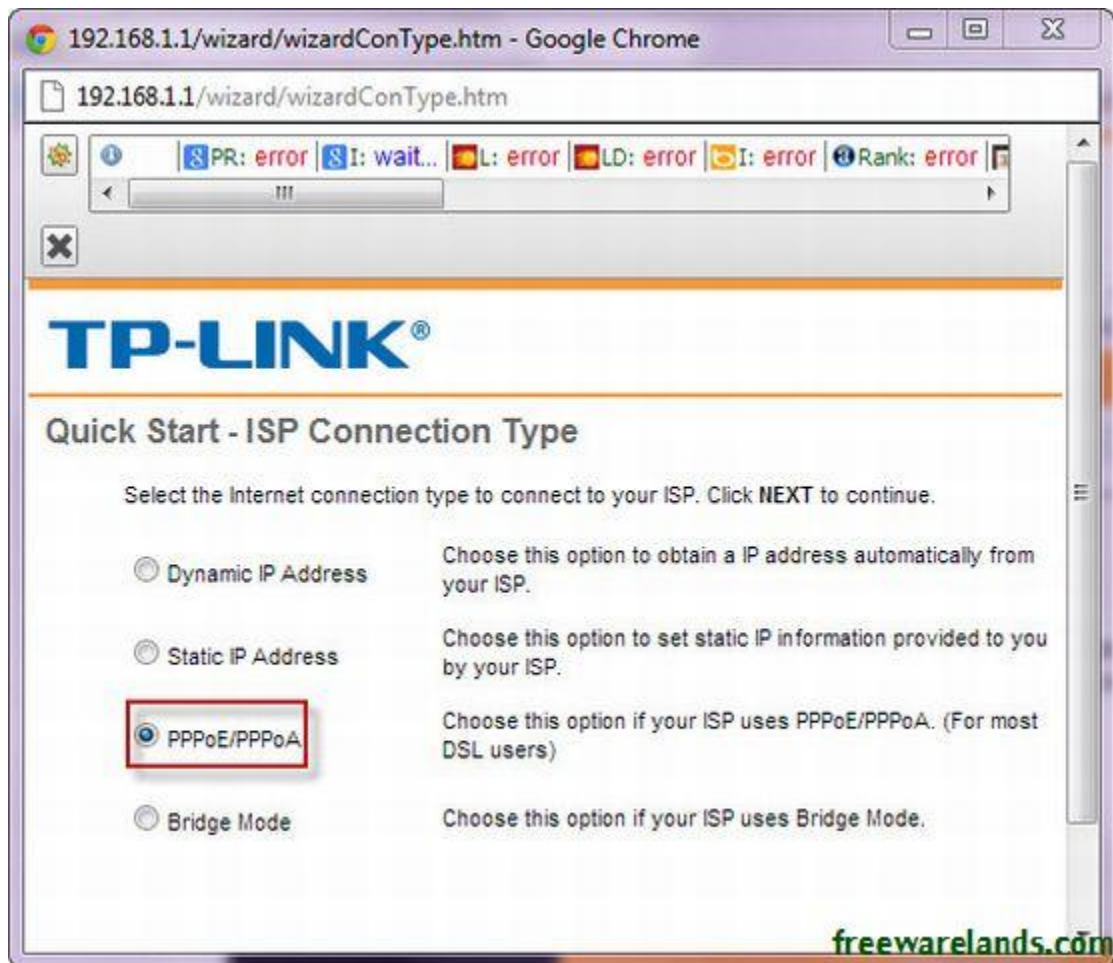

6. username & password ใส่ในหน้าสผ.

VPI : 1

VCI : 32

Connection type : PPPoE LLC

กด next

The image shows a screenshot of a web browser window displaying the TP-LINK Quick Start wizard for PPPoE/PPPoA configuration. The browser's address bar shows the URL "192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm". The page features the TP-LINK logo and the title "Quick Start - PPPoE/PPPoA". Below the title, there is a prompt: "Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue." The form contains several input fields: "Username:" with the value "2@tothome", "Password:" with masked characters "\*\*\*\*\*", "VPI:" with the value "1" and a range "(0~255)", "VCI:" with the value "32" and a range "(1~65535)", and "Connection Type:" with a dropdown menu set to "PPPoE LLC". At the bottom of the form, there are three buttons: "BACK", "NEXT", and "EXIT". A red arrow points to the "NEXT" button. The website "freewarelands.com" is visible in the bottom right corner.

192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm - Google Chrome

192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm

TP-LINK®

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue.

Username:

Password:

VPI:  (0~255)

VCI:  (1~65535)

Connection Type:

BACK NEXT EXIT

freewarelands.com

7. SSID คือชื่อ network หรือชื่อ wireless ของลูกค้าให้ลูกค้าตั้งเอง

Preshare key ให้ลูกค้าตั้ง password 8-64 ตัวอักษร (หมายเลข 0-9, ตัวอักษร a-z)

นอกนั้นให้เลือกตามรูป แล้วกด next

192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm - Google Chrome

192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm

### TP-LINK

## Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.  
Click **NEXT** to continue.

Access Point :  Activated  Deactivated

---

SSID :

Broadcast SSID :  Yes  No

Authentication Type :

---

Encryption :

Pre-Shared Key :  (8~63  
ASCII characters or 64 hexadecimal characters)

BACK NEXT EXIT

freewarelands.com

8. กด next รอให้ download หน้าจอเสร็จดูไฟอินเตอร์เน็ต หรือ IP ที่หน้า nex ถ้าได้รับ IP แล้วให้ลูกค้ารอใช้งาน

