

# การกำหนดค่าพารามิเตอร์ของ Wireless ADSL Router ZyXel P-660HW-T1 V2 ผ่านหน้าเว็บ

1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Internet Explorer) ขึ้นมา




2. ที่ช่อง Address พิมพ์หมายเลข IP = 192.168.1.1 และกด Enter จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอก Password


2.1 กรณีที่ชื่อจากทรู ให้ใส่ Password = admin จะเข้าหน้า Config และสามารถแก้ไขข้อมูลได้

2.2 กรณีที่ชื่อจากร้า IT ทั่วไป Password = 1234 จะเข้าหน้า Config และสามารถแก้ไขข้อมูลได้

2.3 กรณีไม่ได้ใส่หรือใส่ Password ผิด จะเข้าหน้า Config แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

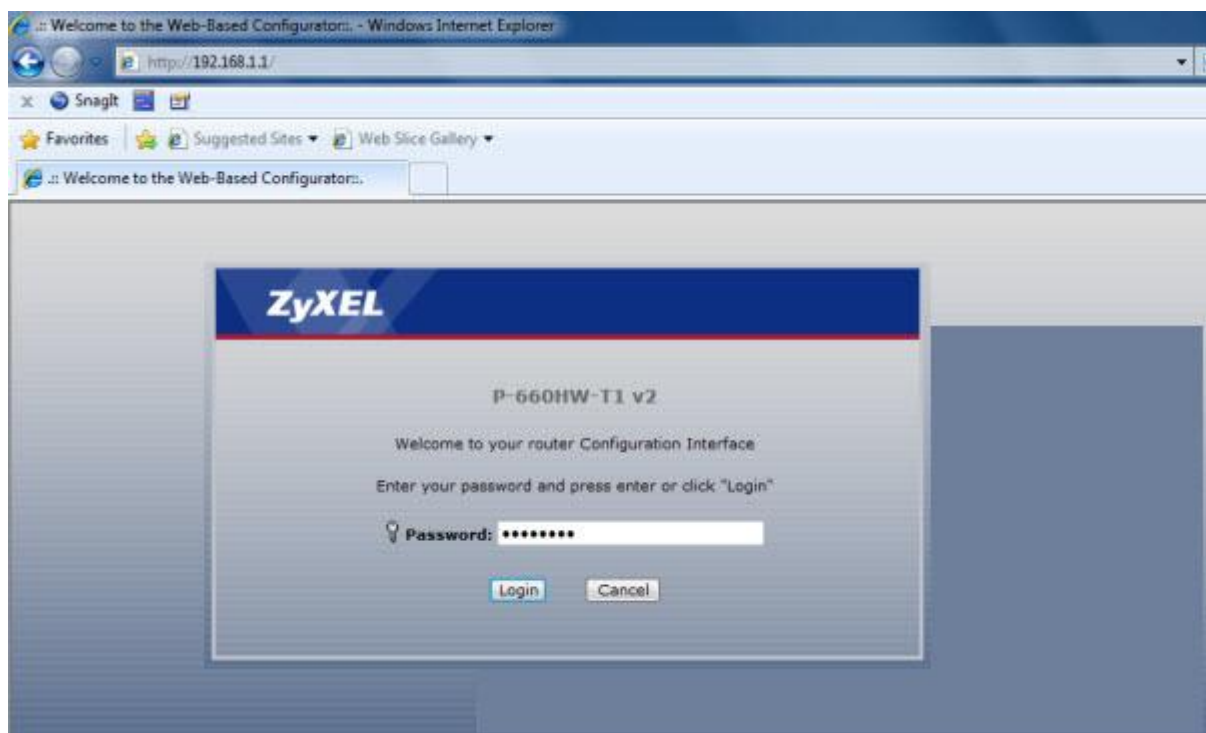

3. ให้คุณคลิกที่เมนูหัวข้อ Go to Advance Setup => และคลิกที่ปุ่ม Apply

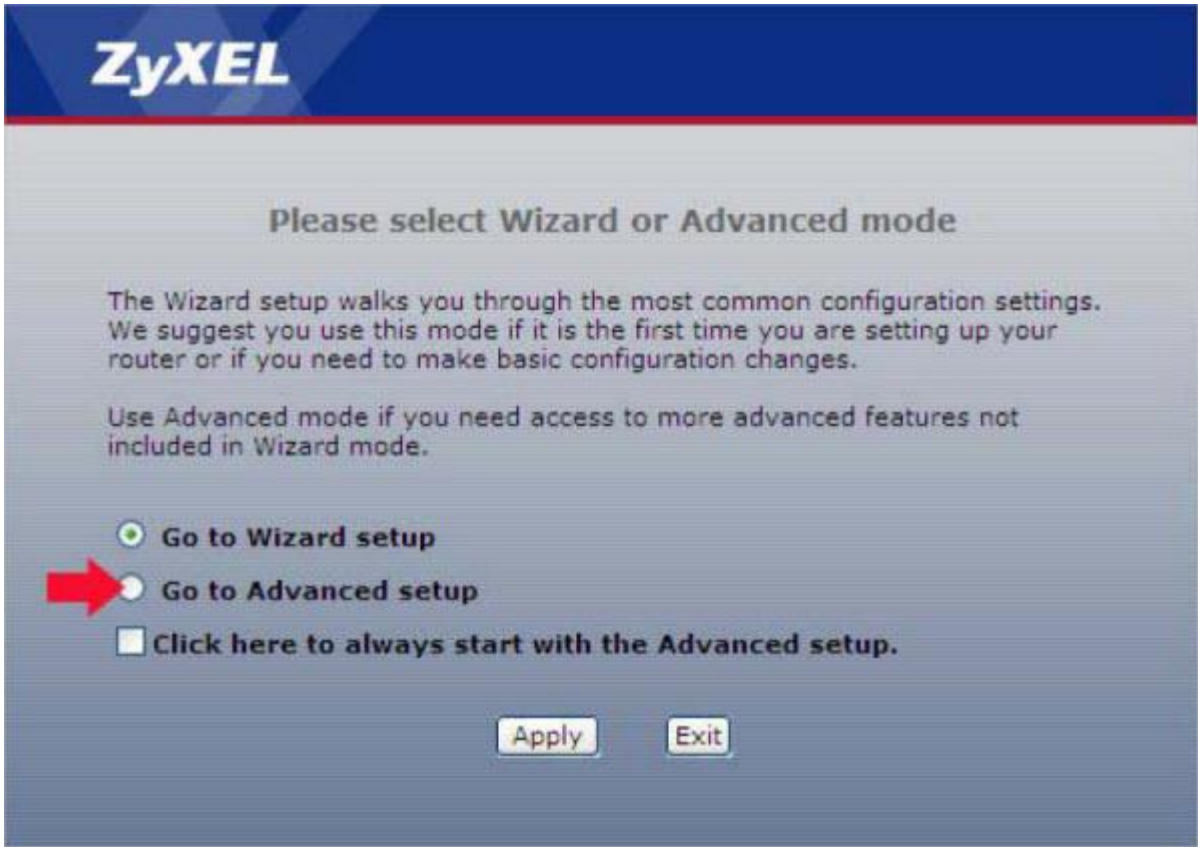

4. กรณีขึ้นหน้า Page Wizard > ให้คลิกที่ปุ่ม Exit เพื่อเข้าหน้า Advance Setup




5. หน้า Config หน้าแรก


5.1 กรณีใส่ Password ผิดต้อง เมื่อด้านซ้ายจะมีขึ้นครบตามปกติ



5.2 กรณีไม่ได้ใส่หรือใส่ Password ไม่ถูกต้อง ด้านซ้ายจะขึ้นเพียง 2 เมนู

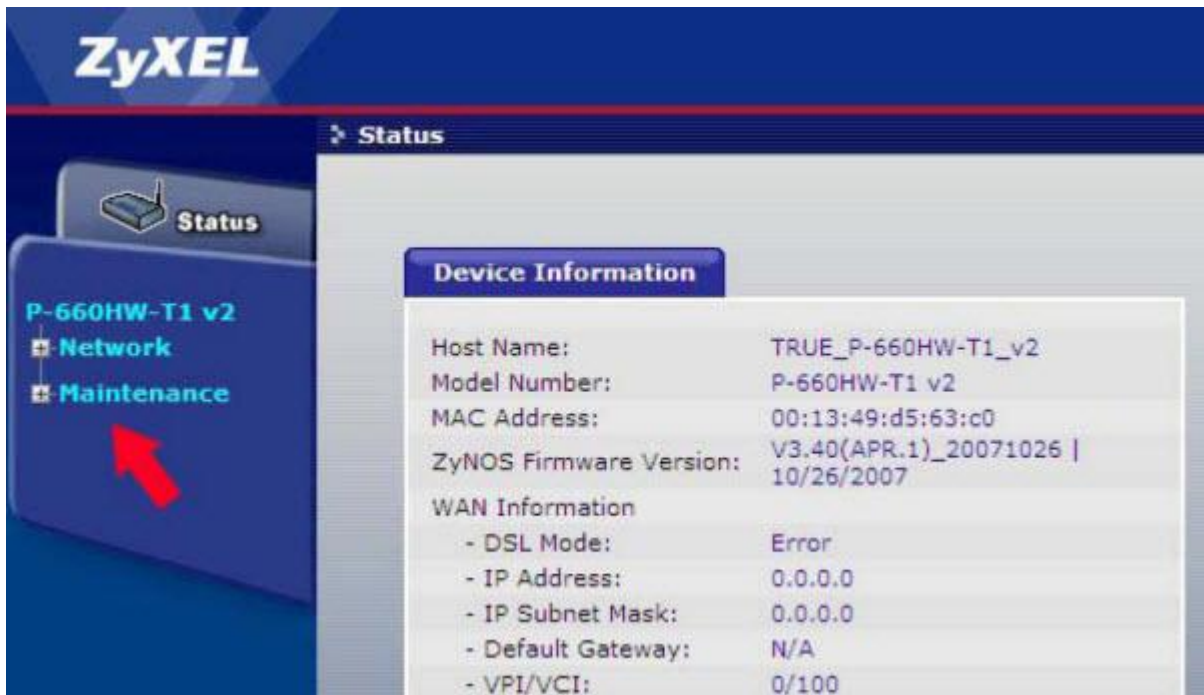

6. ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Network และคลิกที่ WAN > จะแสดงหน้า Config Page ขึ้นมาให้ใส่ Username / Password และตั้งค่าต่าง ๆ ตามรูปด้านล่าง > และคลิกที่ปุ่ม Apply

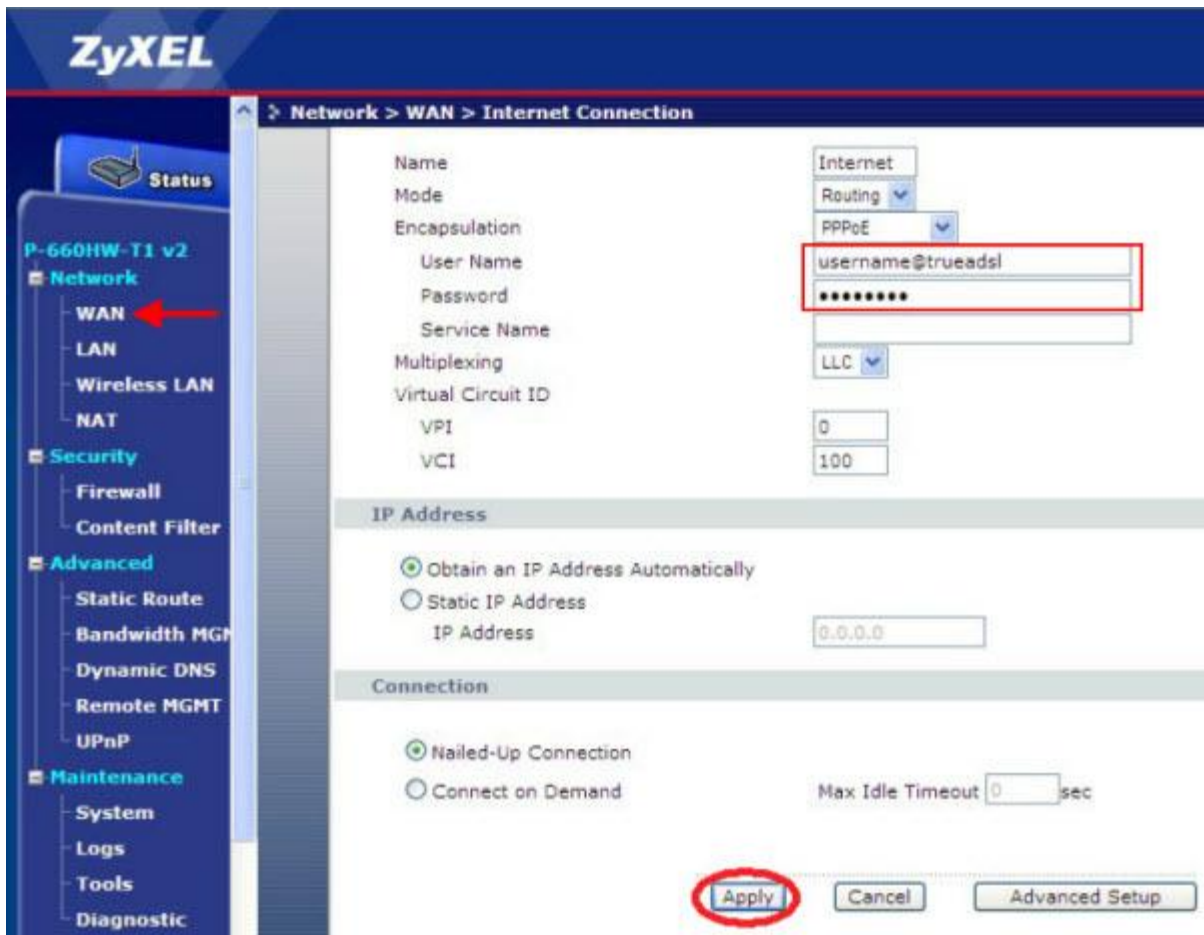

7. การตั้งค่าเพื่อใช้งาน Wireless ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Network และคลิกที่ Wireless LAN จะแสดงหน้า Config Page ขึ้นมา

7.1 คลิกเครื่องหมายถูกที่ Active Wireless LAN > เพื่อเปิดการใช้งาน Wireless

7.2 Network Name(SSID) > ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless โดยจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้

7.3 Hide SSID > หากคลิกเครื่องหมายถูกจะเป็นการซ่อนชื่อสัญญาณ

7.4 Security Mode > เลือกรูปแบบ Security ที่ต้องการใช้งาน

7.5 WEP Key > ตั้งรหัสผ่านที่จะเข้าใช้ Wireless

7.6 หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply

Network > Wireless LAN > General

Status

P-660HW-T1 v2

- Network
  - WAN
  - LAN
  - Wireless LAN
  - NAT
- Security
- Advanced
- Maintenance

General DT11ST MAC Filter WDS

Wireless Setup

Active Wireless LAN

Network Name(SSID) true\_homewifi

Hide SSID

Channel Selection Channel-06 2437MHz

Security

Security Mode Static WEP

Passphrase

WEP Key 563bc

**Note:**  
The different WEP key lengths configure different strength security, 40/64-bit, 128-bit, or 256-bit respectively. Your wireless client must match the security strength set on the router.  
-Please type exactly 5, 13, or 29 characters.  
or  
-Please type exactly 10, 26, or 58 characters using only the numbers 0-9 and the letters 'a-f' or 'A-F'.