


## วิธีการตั้งค่า ZTE รุ่น ZXHN H198A เป็นโหมด Access Point

รูปแบบการเชื่อมต่อ




1. เปิด Browser เช่น Internet Explorer (IE) หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.1.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะขึ้นหน้าล็อกอินดังภาพ ให้กรอกค่า Username เป็น admin และ Password ตามค่าที่ระบุไว้ที่ตัวฉลากของอุปกรณ์ และ Captcha รูปตัวเลขที่ปรากฏ แล้วคลิก Login

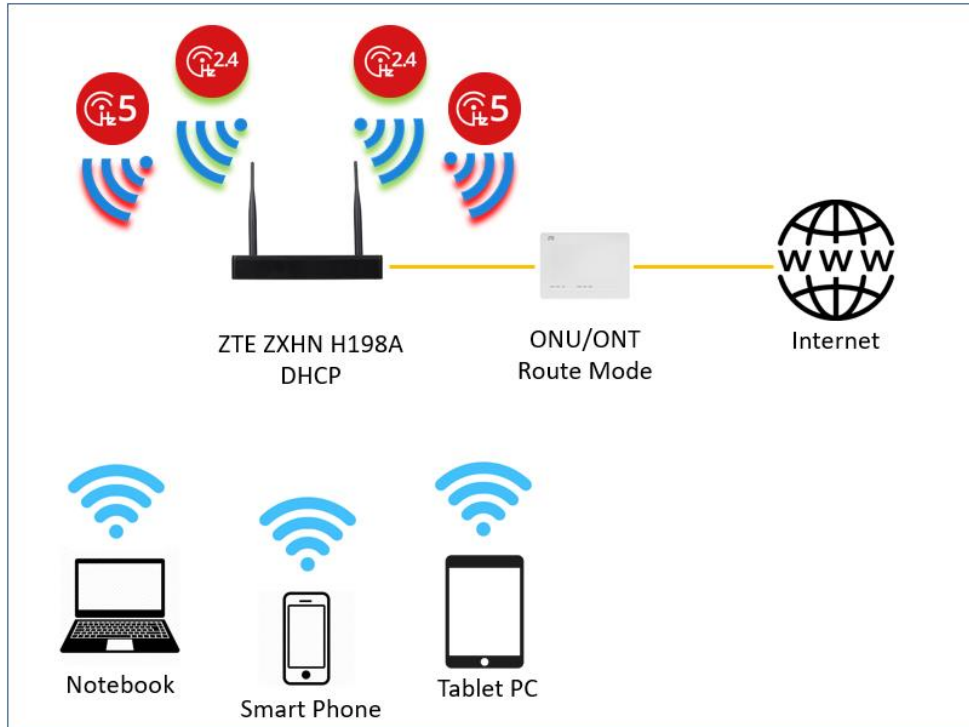

Welcome to ZXHN H198A V3.0. Please login.

Username

Password

Captcha  

[Login](#)

- หลังจาก Login เข้ามาที่หน้า Home ให้คลิกที่เมนู WAN Setting หลังจากนั้นให้ลบ Ethernet Connection > TOT ออก

TOT Current Time: 1970-01-01T01:01 admin Logout

Home Internet Local Network Management & Diagnosis

[WAN Setting](#)

Firewall

Device List

- [WLAN Devices](#)
- [LAN Devices](#)
- [USB Devices](#)

WLAN Device List [WLAN Setting](#)

Name	MAC Address	IPv4 Address	IPv6 Address

©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved | ZXHN H198A V3.0 V3.0.0\_TH5.1T4

TOT Current Time: 1970-01-01T00:12 admin Logout

Home Internet Local Network Management & Diagnosis


Ethernet 3G

Status  
WAN  
QoS  
Security  
WAN Access  
Parental Controls  
DDNS  
SNTP  
Port Binding  
Multicast

### Page Information

This page provides the function of Ethernet connection parameter(s) configuration.

#### ▼ Ethernet Connection

TOT 

+ Create New Item

©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved | ZXHN H198A V3.0 V3.0.0\_TH5.1T4

- หลังจากลบ TOT ออกแล้ว ที่เมนู Ethernet Connection ให้ทำการคลิก Create New Item ที่ช่อง Type เลือก Bridge Connection แล้วทำการตั้งชื่อ Connection Name เมื่อทำการตั้งชื่อเสร็จแล้วกด Apply เพื่อบันทึกค่า แล้ว H198A จะปิด DHCP Server ที่ตัวเอง และ รับไอพีแอดเดรสจาก ONU/ONT

TOT Current Time: 1970-01-01T00:14 admin Logout

Home Internet Local Network Management & Diagnosis

Ethernet 3G

Status  
WAN  
QoS  
Security  
WAN Access  
Parental Controls  
DDNS  
SNTP  
Port Binding  
Multicast

### Page Information

This page provides the function of Ethernet connection parameter(s) configuration.

#### ▼ Ethernet Connection

+ Create New Item

©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved | ZXHN H198A V3.0 V3.0.0\_TH5.1T4

Status

WAN

QoS

Security

WAN Access

Parental Controls

DDNS

SNTP

Port Binding

Multicast

Ethernet

3G

## Page Information

This page provides the function of Ethernet connection parameter(s) configuration.

### ▼ Ethernet Connection

▼ New Item



Detail

Connection Name

Type

Routing

Service List

Routing

Bridge Connection

IPTV

MTU

1492

Link Type

PPP

PPP Transfer Type

PPPoE

**PPP**

Username

Password

IP Version

IPv4

VLAN

 On  Off

Status

WAN

QoS

Security

WAN Access

Parental Controls

DDNS

SNTP

Port Binding

Multicast

Ethernet

3G

## Page Information

This page provides the function of Ethernet connection parameter(s) configuration.

### ▼ Ethernet Connection

▼ New Item



Detail

Connection Name

AP

Type

Bridge Connection

VLAN



 On  Off

Apply

Cancel

+ Create New Item

ถ้าต้องการเข้ามาตั้งค่า H198A อีกครั้ง โดยใช้ 192.168.1.1 ต้องตั้งค่าการ์ดแลนของคอมพิวเตอร์ให้เป็น Use the following IP address: > IP address: 192.168.1.100 และ Subnet mask: 255.255.255.0 ตามตัวอย่าง จึงจะเข้าไปตั้งค่า H198A ได้

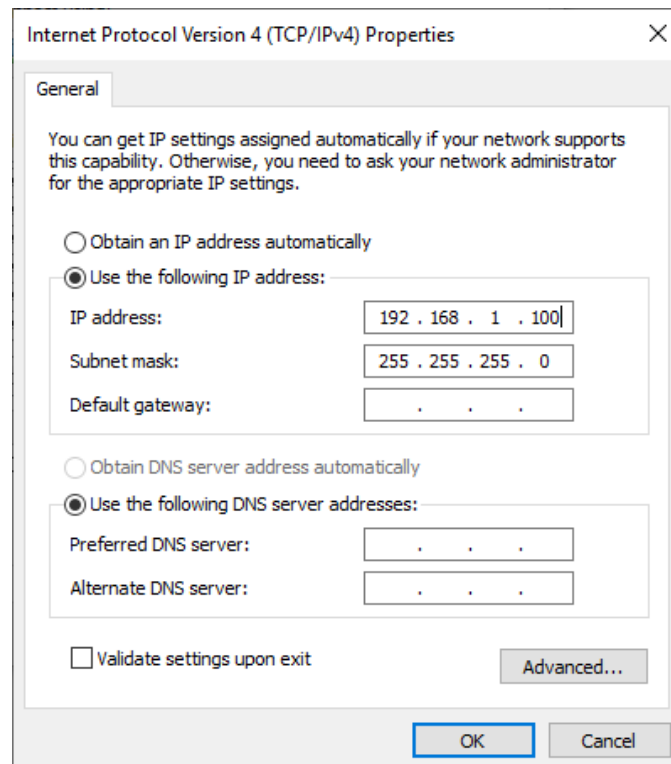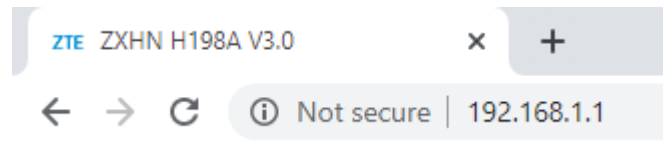

## การตั้งค่า WiFi

- อุปกรณ์จะตั้งค่า WLAN SSID และ Key มาให้อยู่แล้ว สามารถดูได้จากฉลากที่ติดที่ตัวอุปกรณ์ แต่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ที่เมนู Local Network > WLAN > WLAN SSID Configuration > SSID1 (2.4GHz) สำหรับไวร์เลสย่าน 2.4 GHz และ SSID5 (5GHz) สำหรับไวร์เลสย่าน 5 GHz เสร็จแล้วคลิก Apply เพื่อทำการบันทึกค่า

▼ SSID1 (2.4GHz)  On  Off

SSID Name	TOT 2.4G
SSID Hide	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Encryption Type	WPA2-PSK-AES ▼
WPA Passphrase	*****
	<input type="checkbox"/> show password
Maximum Clients	32

Apply Cancel

▼ SSID5 (5GHz)  On  Off

SSID Name	TOT 5G
SSID Hide	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Encryption Type	WPA2-PSK-AES ▼
WPA Passphrase	*****
	<input type="checkbox"/> show password
Maximum Clients	32

Apply Cancel