



Auto


1. เปิด Internet Browser แล้วพิมพ์ในแถบ Address Bar "192.168.0.1" แล้วกด Enter



..... LOGIN

Forgot password?


2. พิมพ์รหัสผ่านสำหรับเข้าหน้าตั้งค่าครั้งแรก "admin" แล้วกด LOGIN

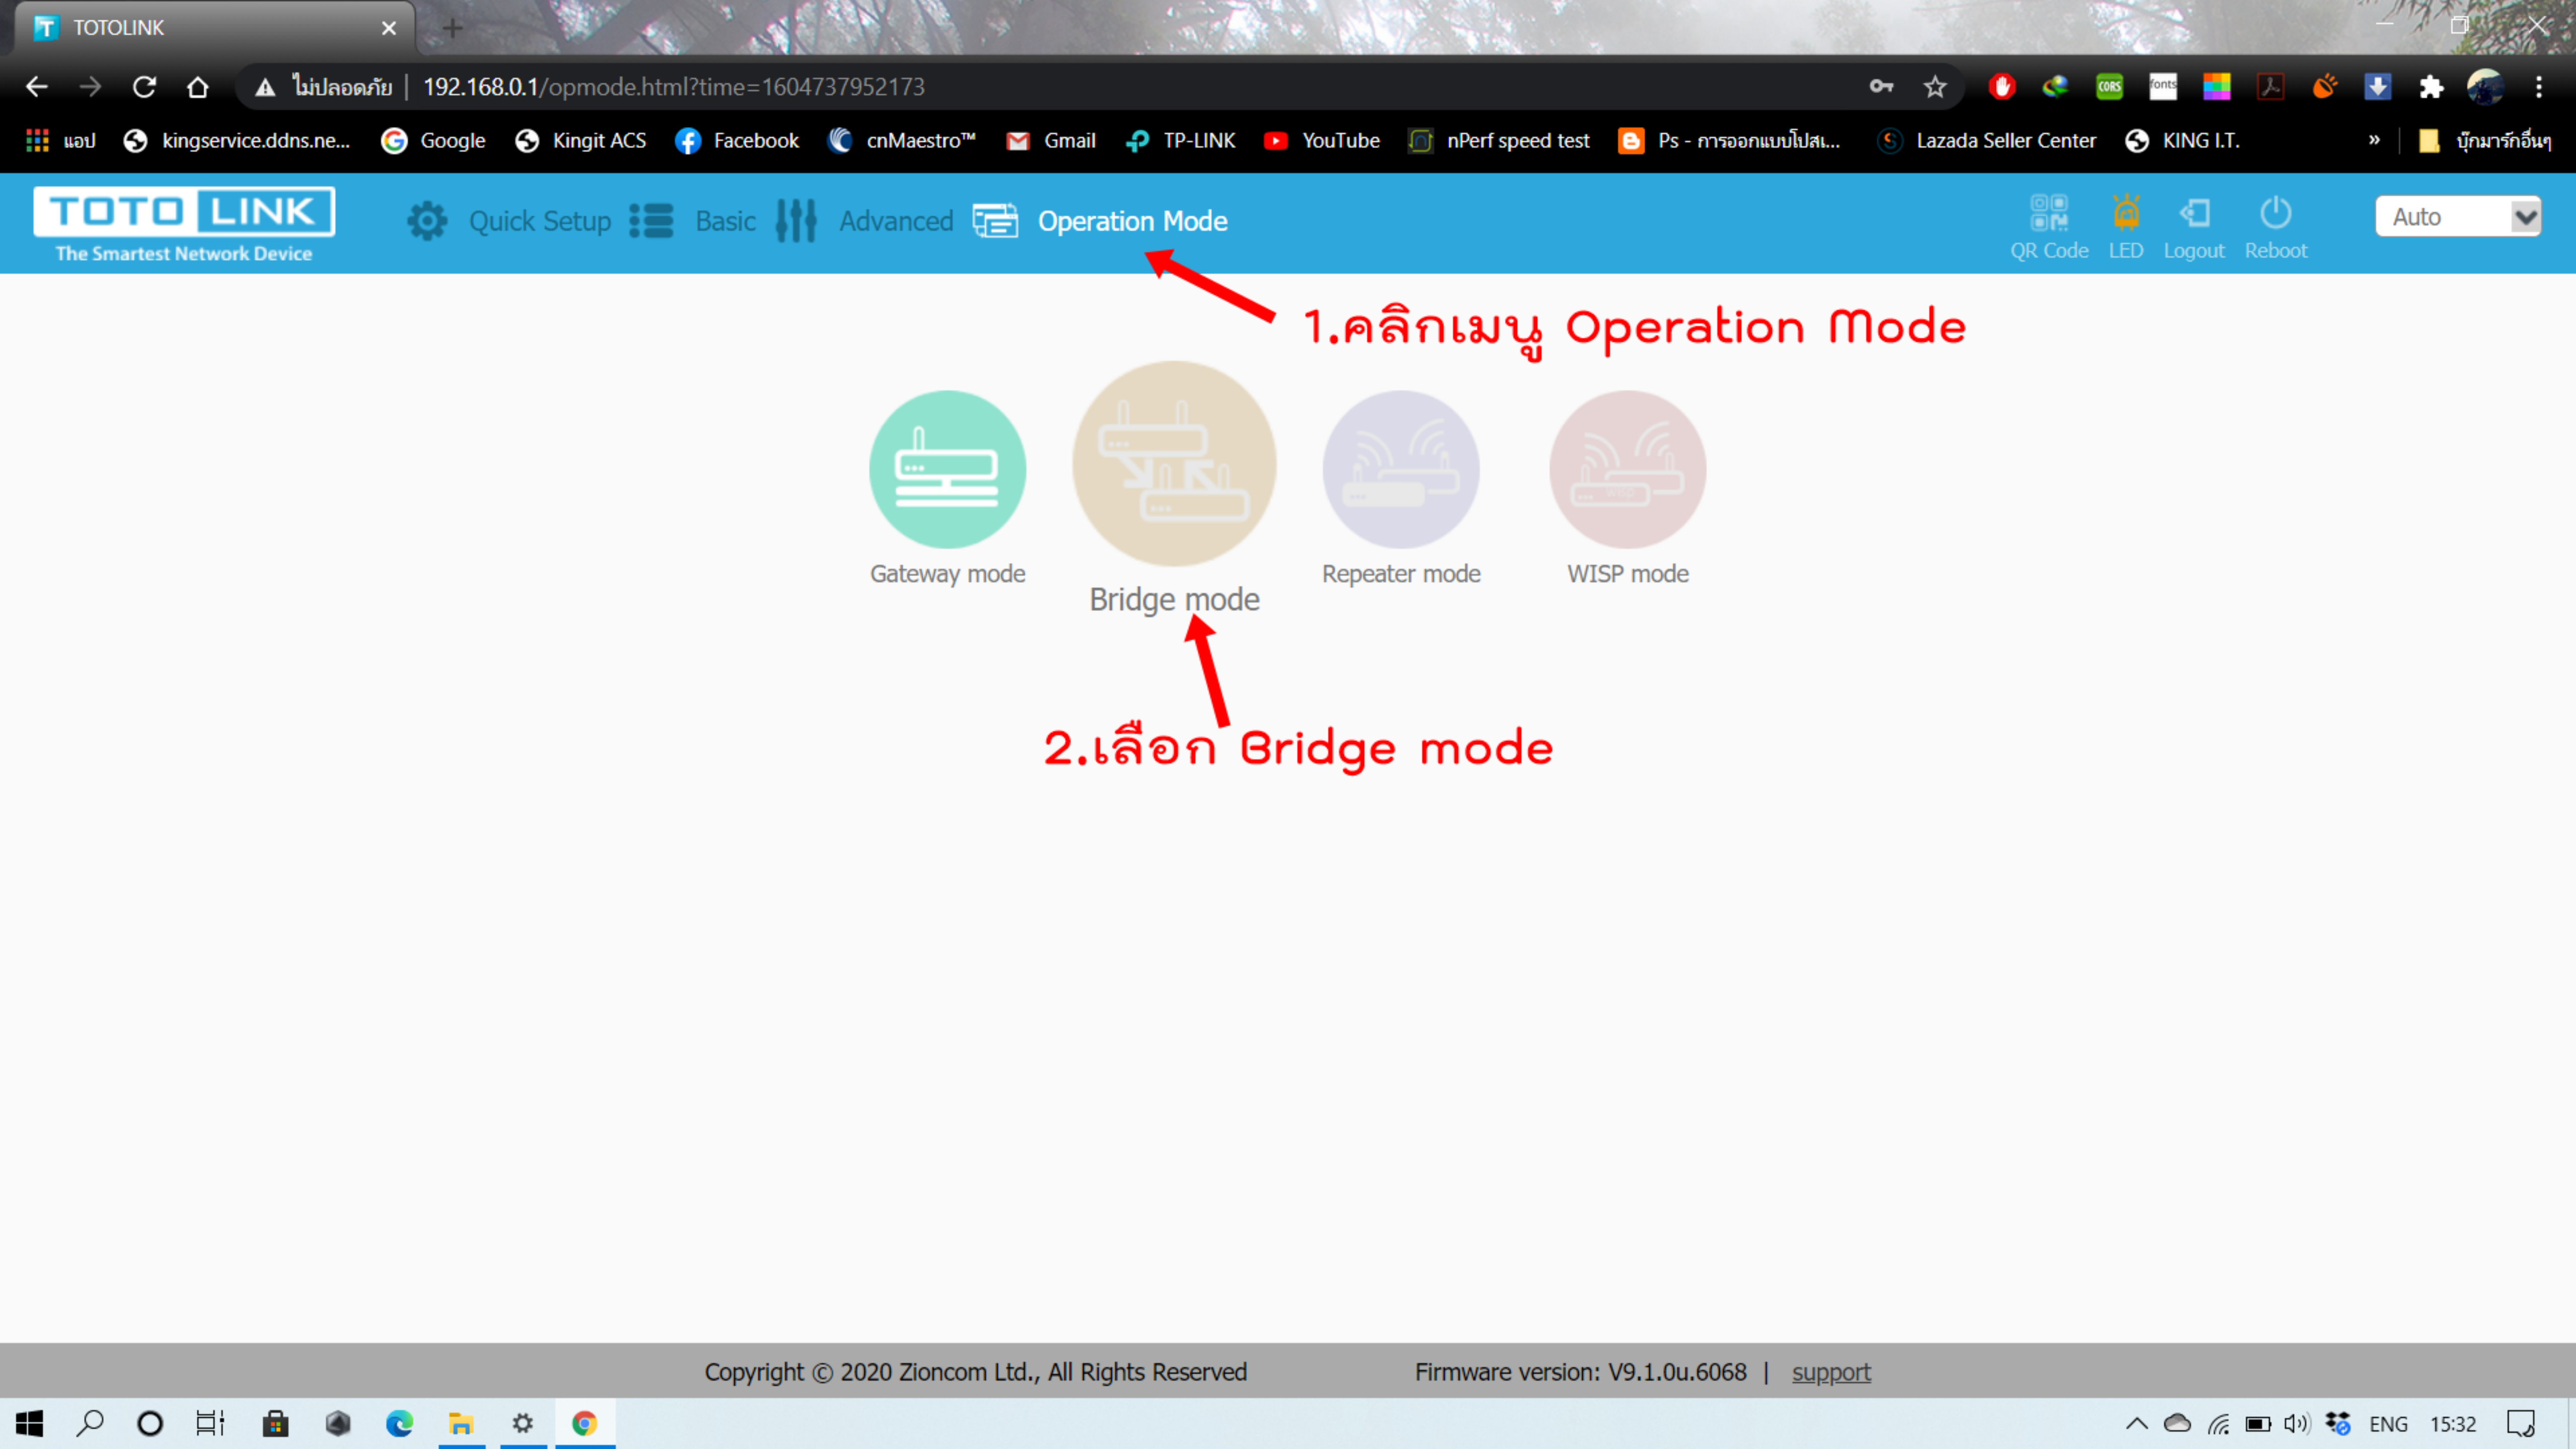

Gateway mode Bridge mode Repeater mode WISP mode

1.คลิกเมนู Operation Mode

2.เลือก Bridge mode

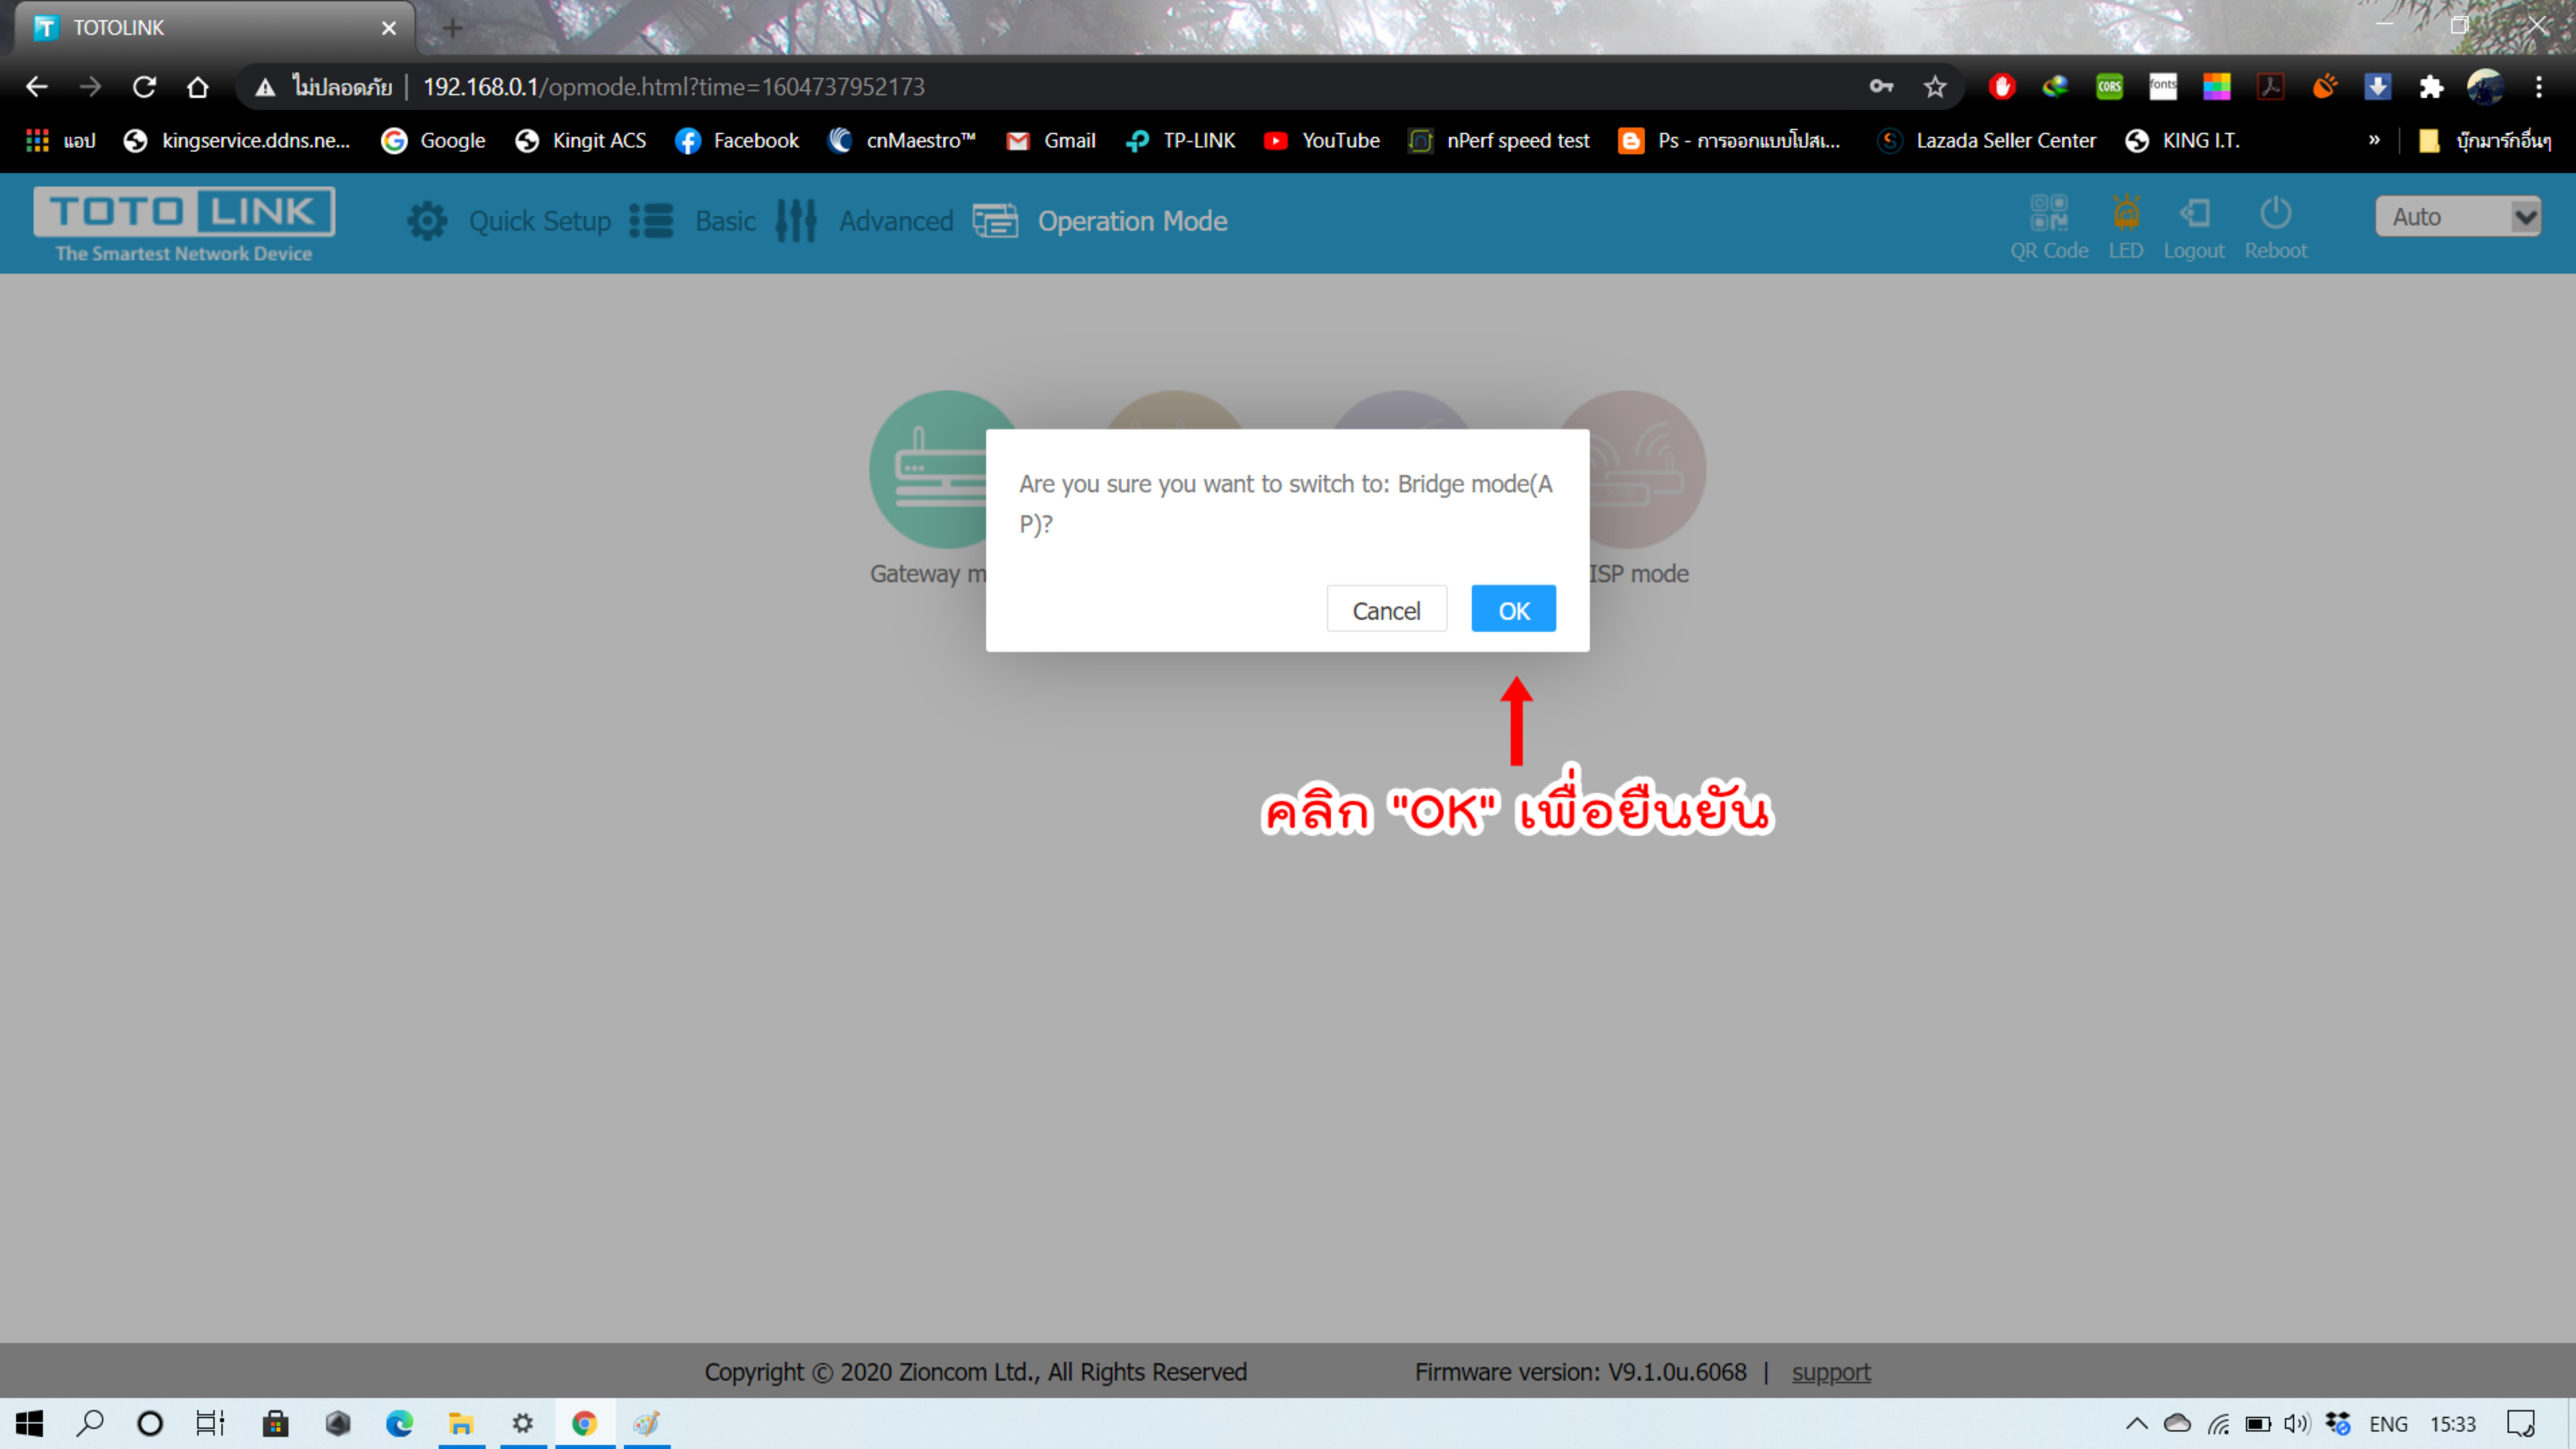

Are you sure you want to switch to: Bridge mode(A P)?

Cancel

OK

คลิก "OK" เพื่อยืนยัน

Wireless(5GHz)

Radio On/Off

Network name(SSID) Hide

Encryption On/Off

Password Support WPA3 encryption

Back Next

1. ตั้งชื่อและรหัสผ่าน WiFi ความถี่ 5GHz

2. กด Next

Wireless(2.4GHz)

Radio On/Off

Network name(SSID) X5000R Hide

Encryption On/Off


Password Support WPA3 encryption

Back

Saved

1. ตั้งชื่อและรหัสผ่าน WiFi ความถี่ 2.4GHz

2. กด Saved

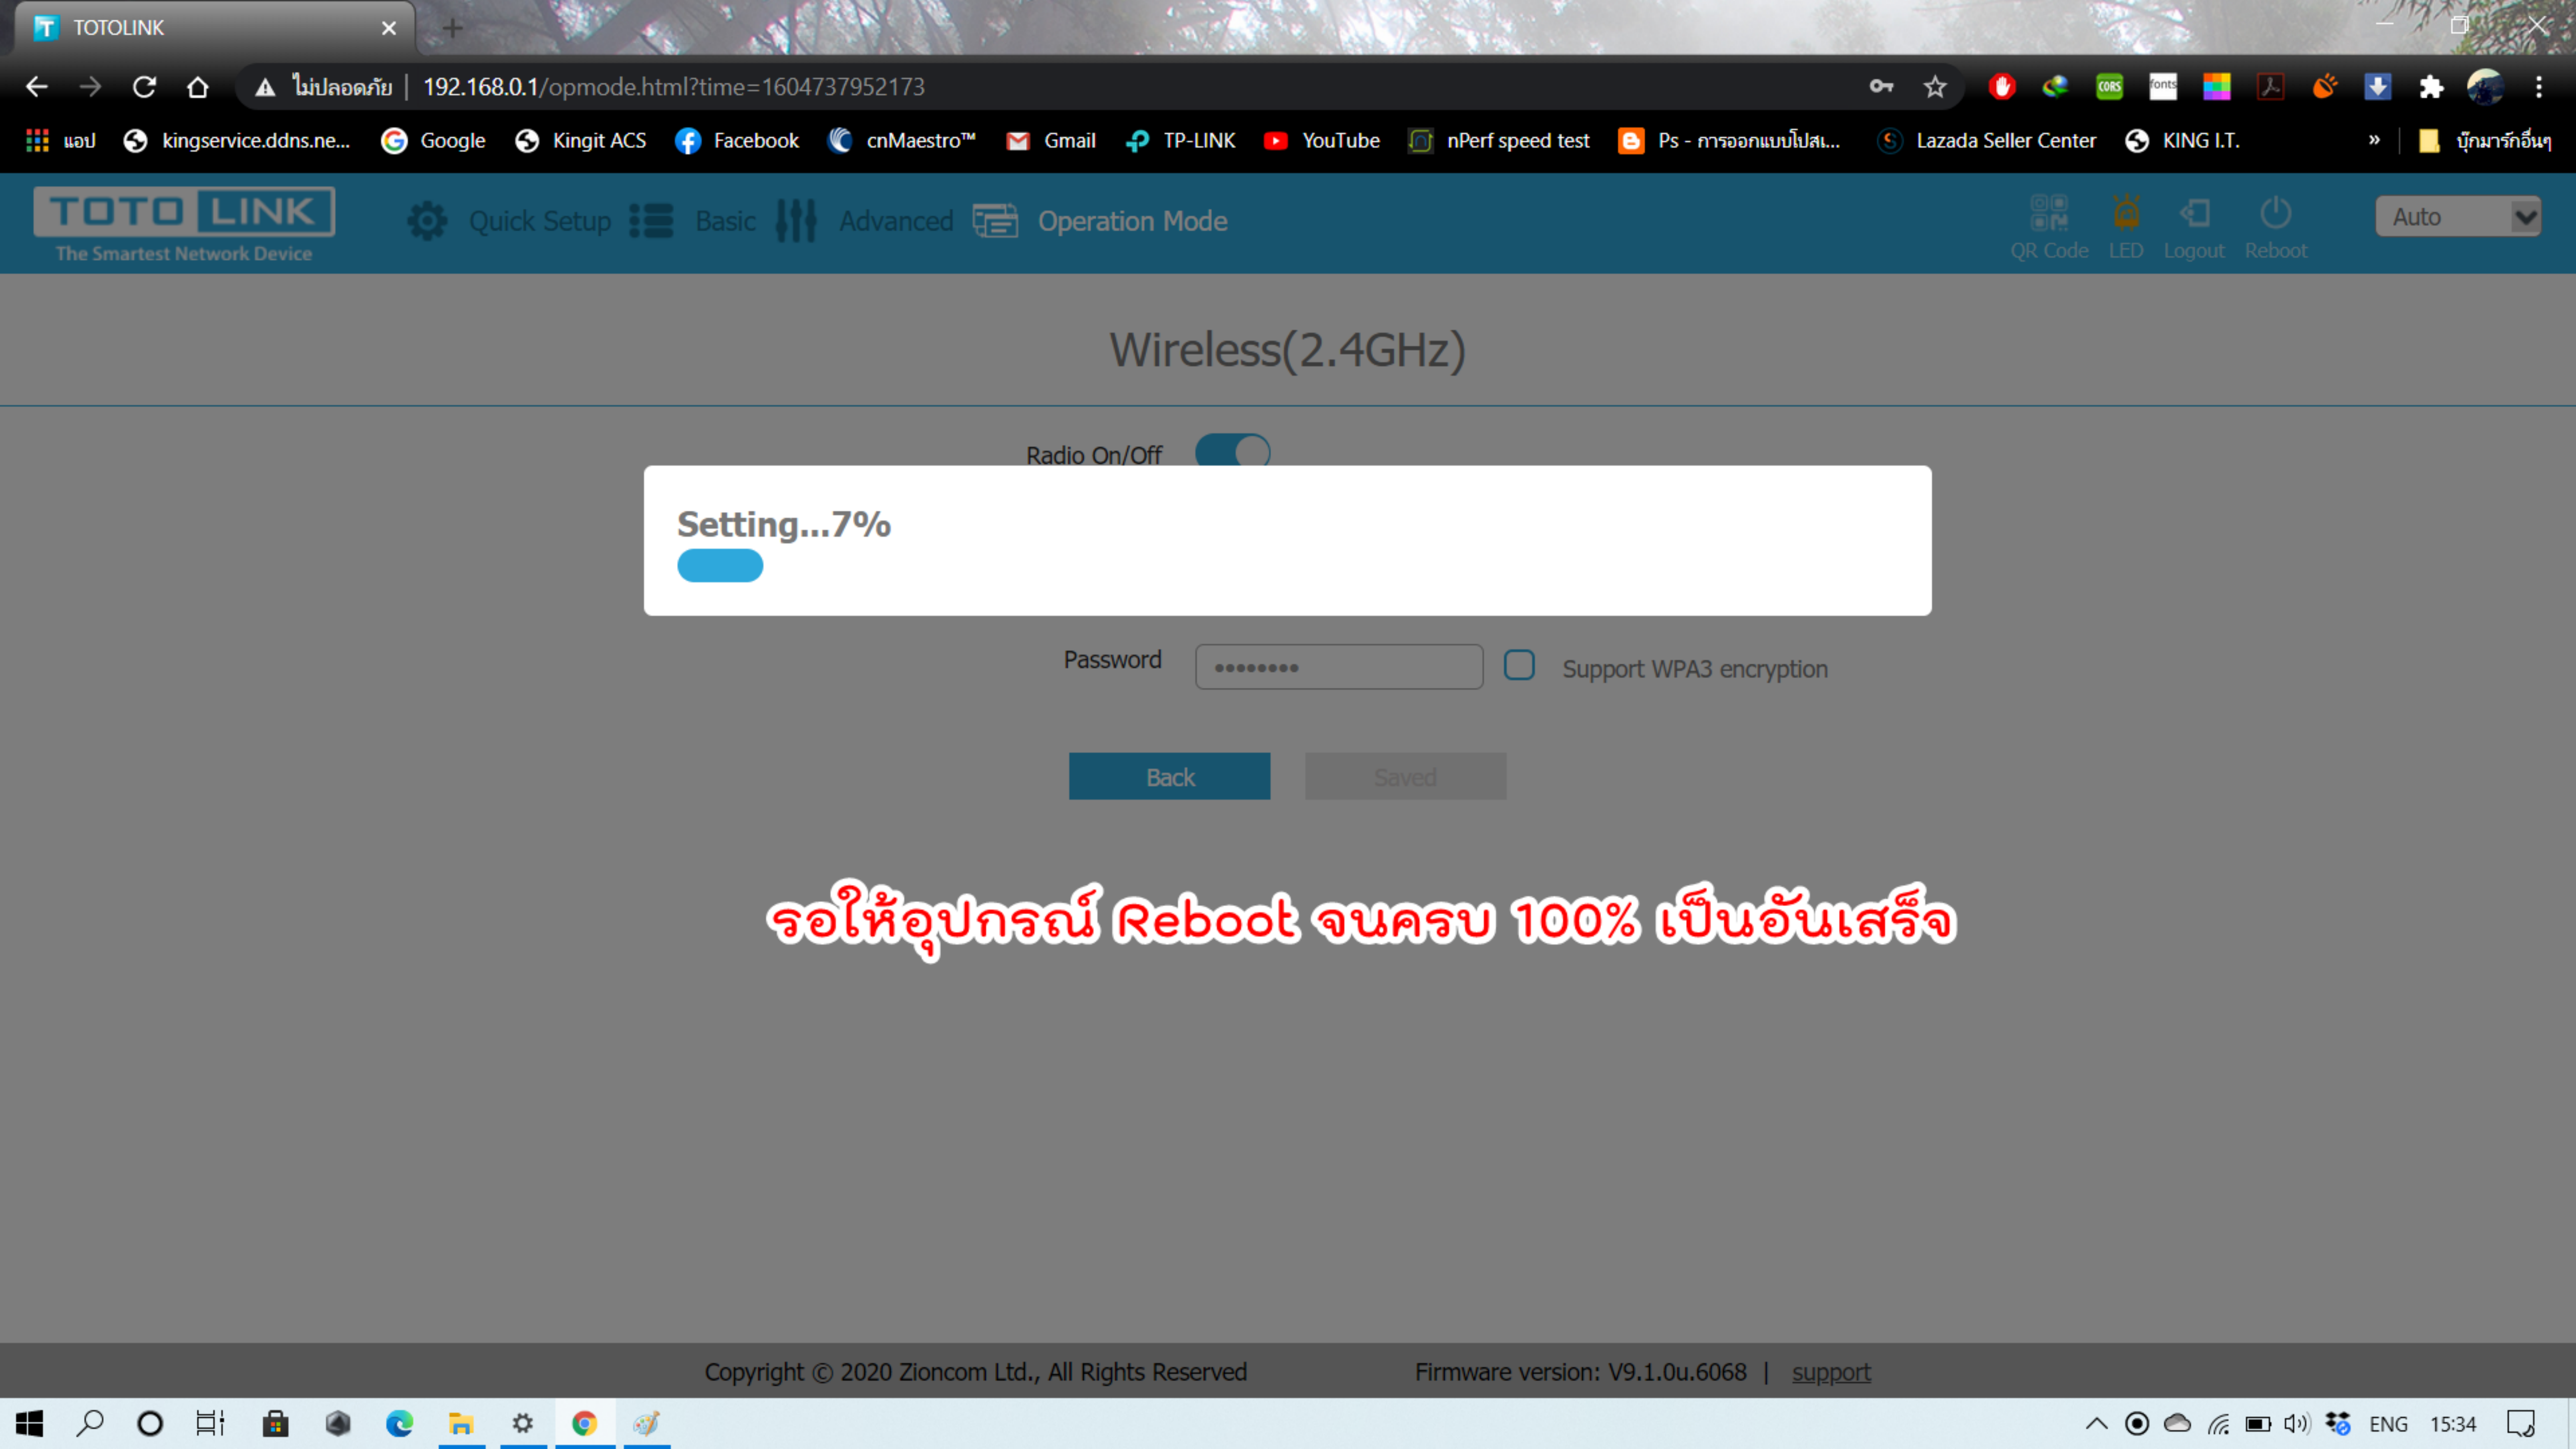

Wireless(2.4GHz)

Radio On/Off

Setting...7%

Password

Support WPA3 encryption

Back Saved

รอให้อุปกรณ์ Reboot จนครบ 100% เป็นอันเสร็จ