


วิธีการตั้งค่า D-Link รุ่น DIR-1251 เป็นโหมด Repeater

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1. เชื่อมต่อสายแลนที่ช่อง LAN ของ DIR-1251 กับช่อง LAN ของคอมพิวเตอร์ แล้วเปิด Browser ไปที่ <http://192.168.0.1> เพื่อเข้าไปตั้งค่า กรอก Admin Password ที่ตั้งไว้ และ Captcha คลิกปุ่ม Log In

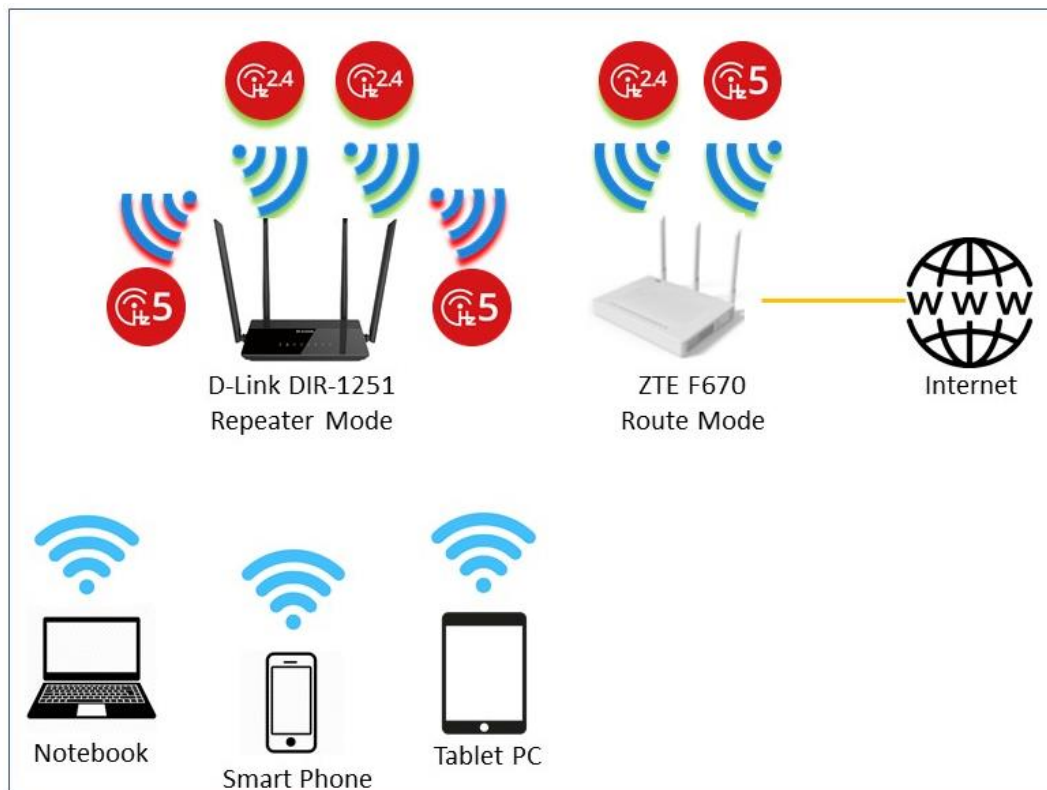

Admin Password:

Type the characters you see in the picture below.

57UR6C



Log In

2. คลิกเมนู Setting > Internet ที่หัวข้อ Device Mode ให้ทำการเลือกเป็น Repeater Mode จากนั้นกด Save แล้ว DIR-1251 จะทำการรีบูต 1 ครั้ง

The image shows three sequential screenshots of the D-Link DIR-1251 web interface:

- Top Screenshot:** The main dashboard shows "Internet Disconnected" with a red status indicator. A navigation menu is open, highlighting the "Internet" option. Below the menu is a network diagram showing a connection between "Internet" and "DIR-1251" that is currently broken, with a red "X" and a "Click to repair" button.
- Middle Screenshot:** The "Internet" configuration page is shown. The "Device Mode" dropdown menu is open, and "Repeater Mode" is selected. The "My Internet Connection is:" dropdown is set to "AP Mode".
- Bottom Screenshot:** A modal dialog box is displayed in the center of the screen. It contains a loading spinner, a timer showing "117 Sec", and the text: "The device is changing to bridge mode." The background interface is dimmed, showing the "Save" button and the "My Internet Connection is:" dropdown set to "Dynamic IP (DHCP)".

3. หลังจากรีบูตเสร็จแล้ว ให้เข้าที่เมนู Settings >> Extender จากนั้นคลิกที่ Scan เพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการ Repeat สัญญา ทำการเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Select ใส่ค่า Security ของ Wi-Fi เสร็จแล้ว คลิก Save เพื่อบันทึกค่า DIR-1251 จะทำการรีบูตตัวเอง 1 ครั้ง

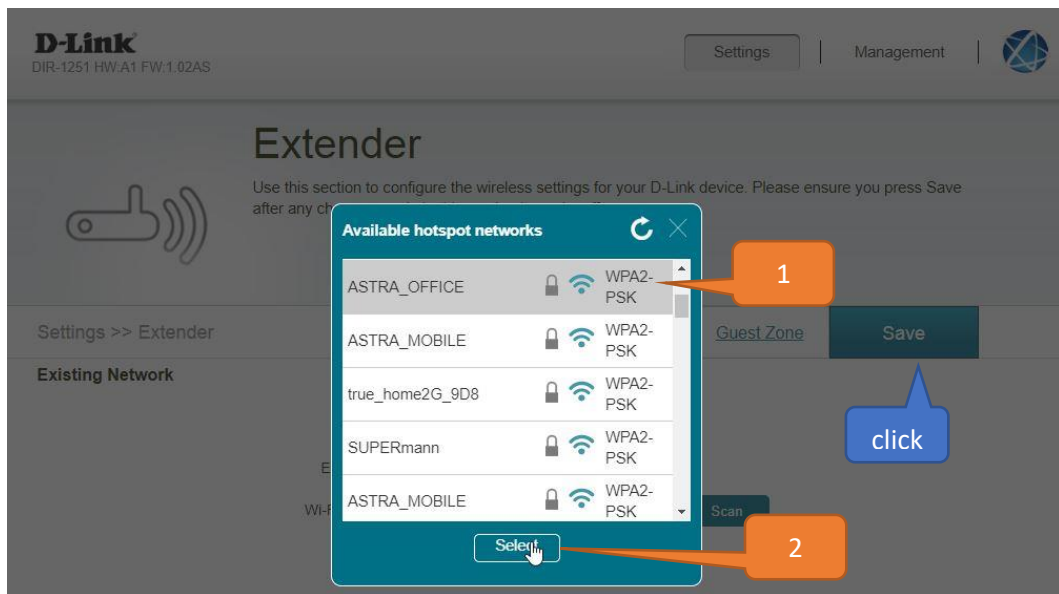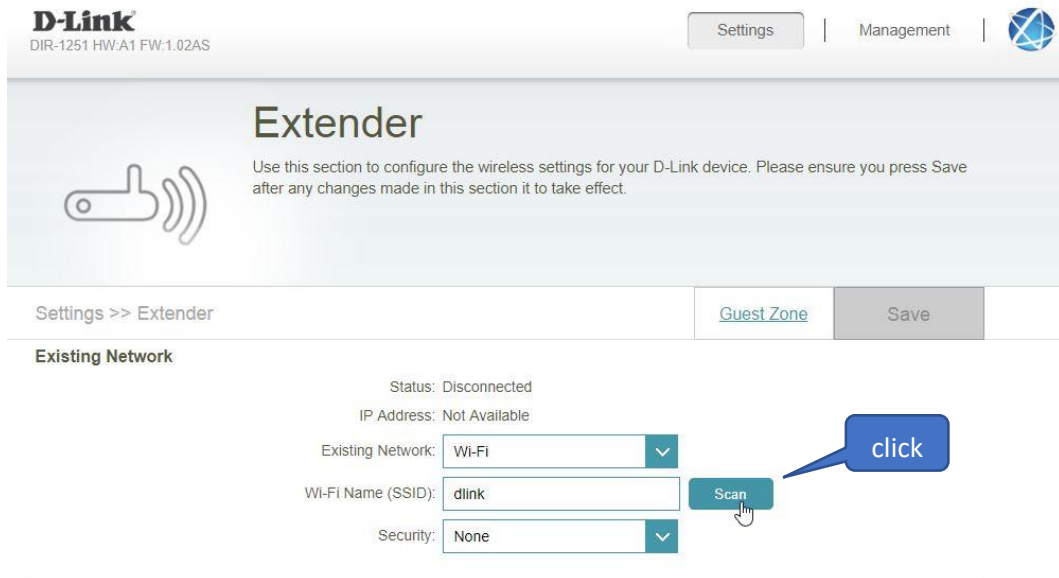

4. หลังจากรีบูตเสร็จแล้ว ที่เมนู Settings >> Extender ค่า Status จะเปลี่ยนเป็น Connected จึงพร้อมใช้งาน

D-Link
DIR-1251 HW:A1 FW:1.02AS

Settings | Management |

Extender

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link device. Please ensure you press Save after any changes made in this section it to take effect.

Settings >> Extender | [Guest Zone](#) | Save

Existing Network

Status: Connected
IP Address: 192.168.9.90

Existing Network:

Wi-Fi Name (SSID): [Scan](#)

Security:

Password:

N